




SISTEMA CONFINADO

- 1.- PIEZA DE NOVABLOCK HUECO 20X12X33cm.
- 2.- PIEZA DE NOVABLOCK MULTIPERFORADO 20X12X33cm.
- 3.- CASTILLOS A EXTREMO DE MUROS E INTERSECCIONES CON OTROS MUROS A UNA SEPARACION NO MAYOR DE 1.5H NI 3.00 m.
- 4.- DALA DE CERRAMIENTO EN TODO EXTREMO DE MURO A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 3m.
- 5.- ESTRIBOS CON SEPARACION NO MAYOR A 20cm o 1.5 EL ESPESOR DEL MURO .
- 6.- LOSA DE ENTREPISO.
- 7.- FIRME DE CONCRETO.
- 8.- MORTERO NO MENOR A 125 kg/cm².
- 9.-MORTERO PARA REPELLAR 1:4.
- 10.- PINTURA COLOR BLANCO.
- 11.- AHOGADO DE INSTALACIONES.
- 12.- DUELA DE MADERA.
- 13., IMPERMEABILIZANTE EN LOSA.
- 14.- DALA DE CIMENTACIÓN PARA DESPLANTE DE MURO.
- 15.- ACABADO CON AZULEJO.
- 16.- TERRENO NATURAL.

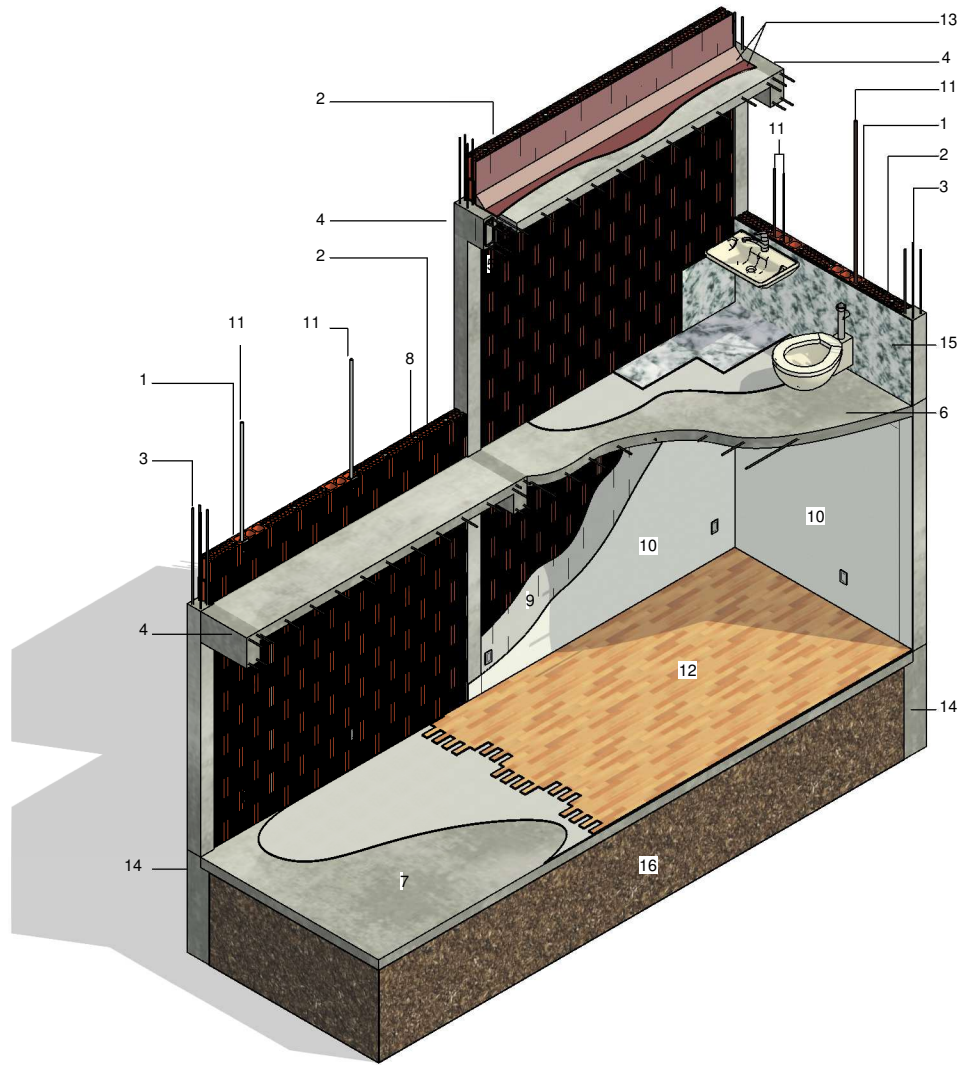

**INDUSTRIAS
NOVACERMIC**
Talleres para el diseño arquitectónico y construcción

Emilio Sánchez Piedras No.1000,
Cd. Industrial Xicohténcatl, Tetla, 90434Tlaxcala
dtecnico@novacermic.com.mx
(241)-41-271-77

Título:	DETALLE S. CONFINADO		
Contenido:	DETALLE S. CONFINADO		
Sistema:	SISTEMA CONFINADO		
Escala:	S/E	Cotas:	Metros
Dibujó:	A.A.	Aprobó:	JAVA
Revisó:	A.A.	Versión:	PP.TC.V.1.0

16-OCT-23

ACTUALIZACIÓN				AUTORIZA
#1	-	-	-	-
#2	-	-	-	-
#3	-	-	-	-
#4	-	-	-	-
#5	-	-	-	-

NOTA:

Este detalle no es válido para construcción, es únicamente de carácter orientativo para la aplicación de los sistemas NOVACERMIC

El calculista debe aprobar su aplicación

SOLUCIÓN TÉCNICA DESARROLLADA POR INDUSTRIAS
NOVACERMIC
dtecnico@novacermic.com.mx

T-CARTA