


¿QUE ES SPEEDYBRICK (SB)?

Es un sistema de mampostería optimizado para muros divisorios, que funciona como un sistema reforzado interior y está diseñado con dos piezas:

- **NOVABRICK:** La pieza principal que constituye la mayor parte del muro, con su innovador diseño machihembrado, elimina las juntas verticales, además de lograr un alineación ideal y un muro de aspecto continuo; optimiza el proceso de instalación, reduciendo significativamente el tiempo de obra y la generación de residuos, ofreciendo una solución eficiente para cualquier proyecto.
- **NOVABLOCK H:** Esta pieza hueca permite alojar castillos, eliminando el uso de cimbra de madera y facilita el paso de instalaciones eléctricas, hidráulicas o especiales sin la necesidad de ranurar el muro lo que evita debilitar el muro y minimiza el uso de discos de corte.

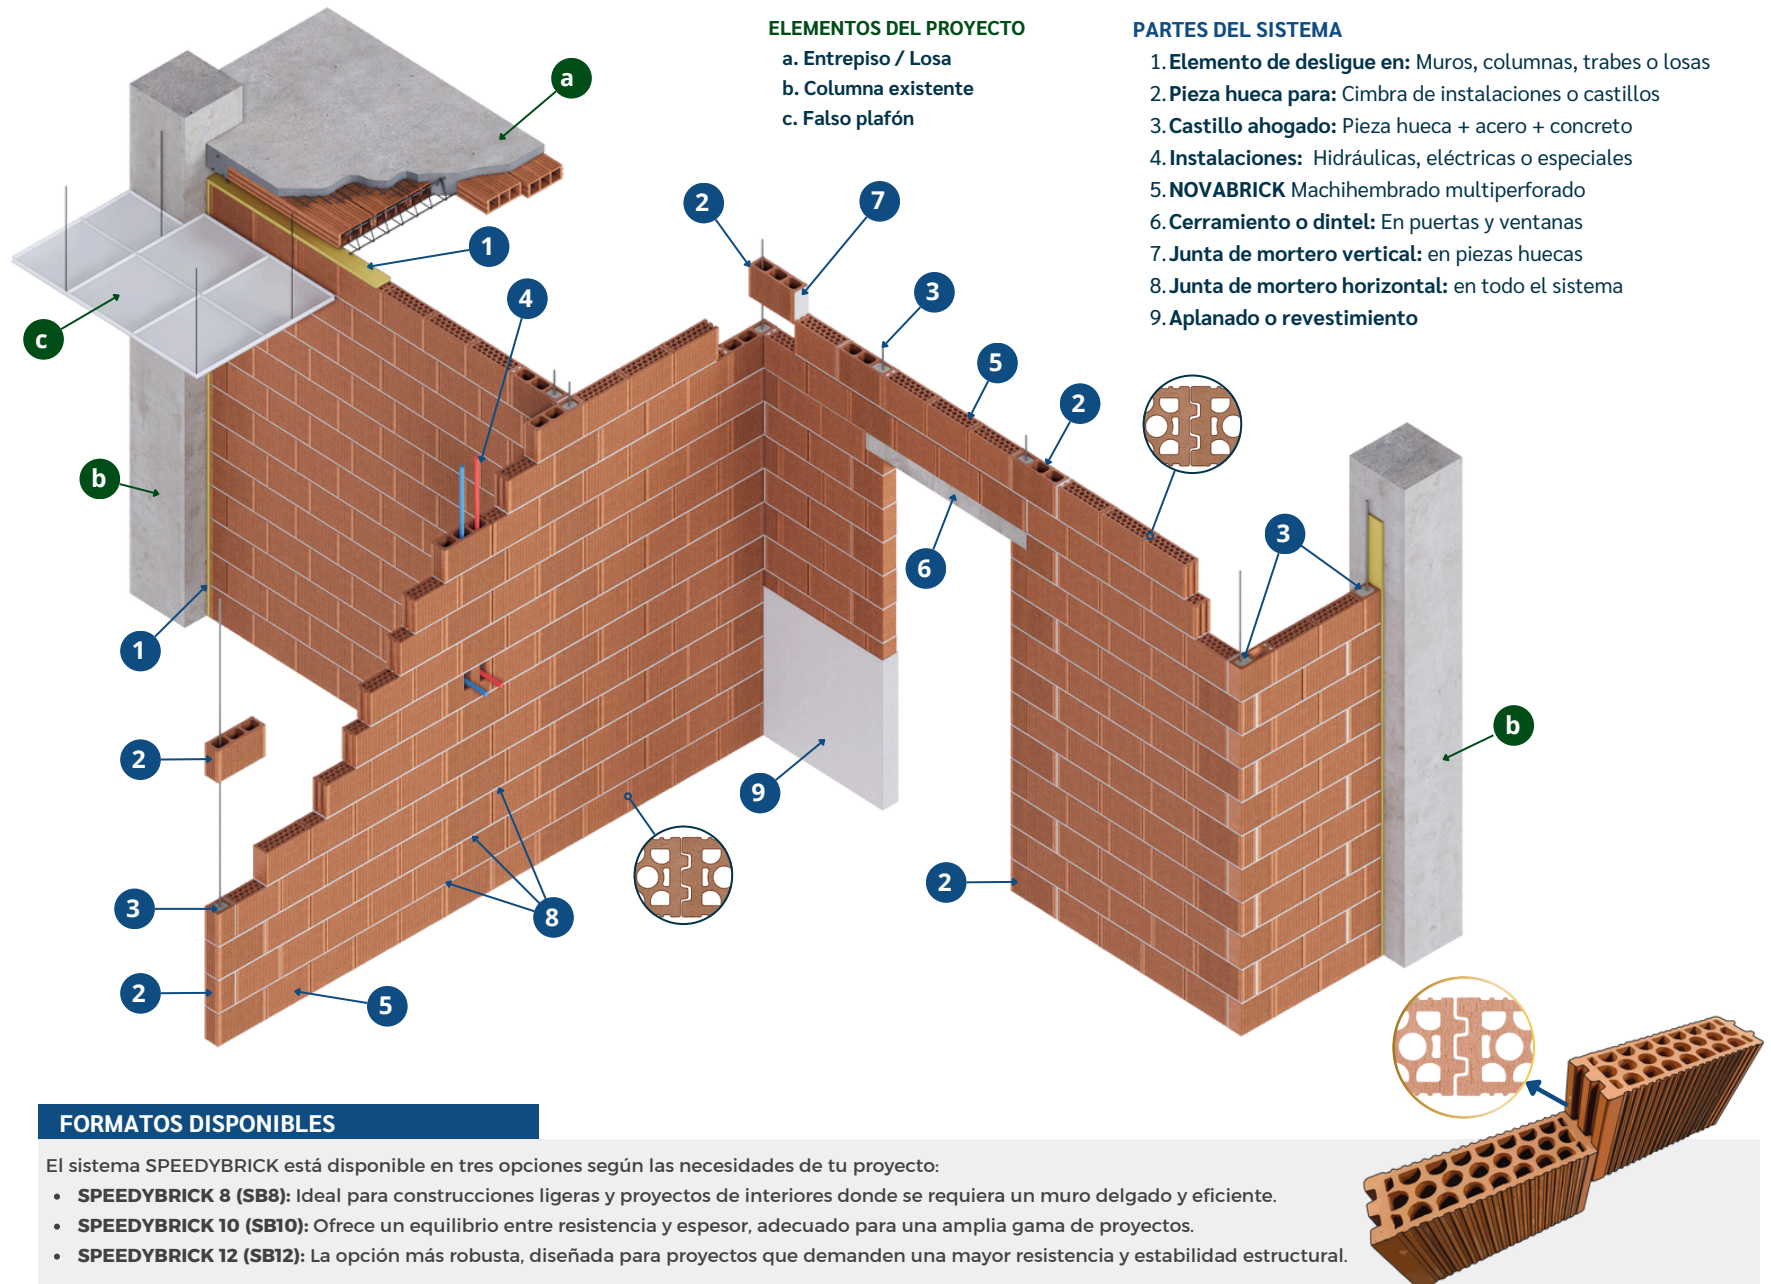

DETALLES TÍPICOS



INCADO DE ACEROS



DESPLANTE



PRIMERA HILADA



SEGUNDA HILADA



CASTILLOS / REFUERZO VERTICAL



DESLIGUE DEL MURO

COEFICIENTES SÍSMICOS C'm

ALTURA (m)	SB8	SB10	SB12
2.52	0.95	1.25	1.50
2.94	0.68	0.95	1.05
3.36	0.52	0.70	0.78

Cálculo de Coeficientes Sísmicos C'm Neto (Como Apéndice)

Los valores de diseño y coeficientes sísmicos presentados son representativos del comportamiento típico del sistema SPEEDYBRICK bajo condiciones estándar, por lo que deben ajustarse a las características específicas de cada proyecto y configuraciones estructurales particulares. Deberán ser revisados y validados por el estructurista y/o D.R.O. de cada proyecto.

RENDIMIENTO MANO DE OBRA

SITEMA	Espesor cm	Rendimiento m ² / jornal
SB8	8	30 - 35 m ²
SB10	10	35 - 40 m ²
SB12	12	40 - 45 m ²

- Avance promedio de una pareja de oficial + ayudante en condiciones estándar.
- El rendimiento puede variar en función del tipo y cantidad de castillos e instalaciones.
- El rendimiento indicado es un promedio en muros sin aberturas ni instalaciones.